LINEAR 到達真空度 -80kPa{-600mmHg}

MOTOR FREE PISTON SYSTEM

真空ポンプ

VP0660

空気量と消費電力
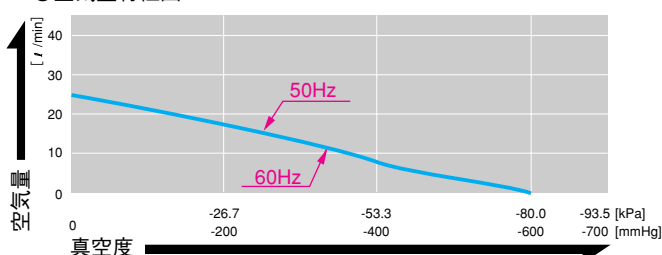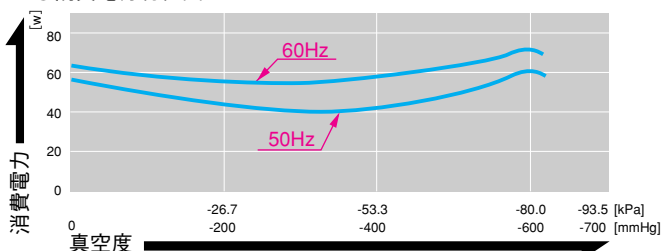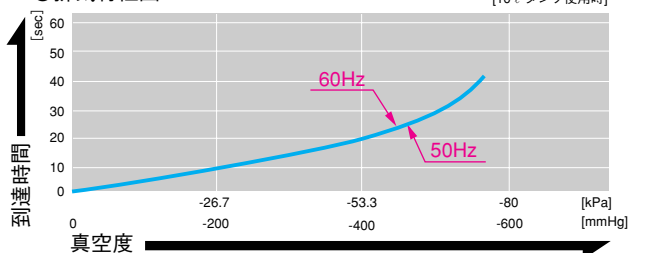
仕様

型式	VP0660-A1（50Hz専用）	VP0660-A2（60Hz専用）
到達真空度	-80kPa {-600mmHg}	
吐出空気量	25 ℓ/min	
定格電圧	AC100V	
消費電力	60W	70W
電流	2.0A	2.2A
定格時間	連続	
耐用時間	6,000時間	
吸入口サイズ(mm)	PT1/4	
吐出口サイズ(mm)	PT1/4	
定格周波数	50Hz専用	60Hz専用
コイル絶縁階級	B種相当	
取付寸法(mm)	102(L)×130(W)	
本体質量	5.0kg	4.9kg
リード線長さ	150±15mm	

※真空度が-80kPaを超える場合には吸入配管にリーク弁またはリリーフ弁を設置してご使用ください。

●9ページの「このカタログを上手に使っていただくために」も必ずお読みください。

用途例
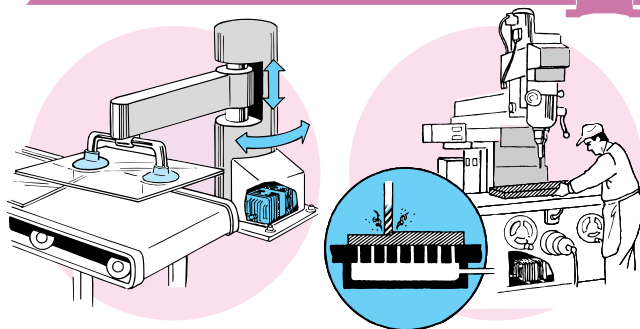
真空吸着マテハン　　バキュームチャック

外観および取付寸法図

■ご使用の前に巻末の「安全上のご注意」および製品に添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。